


## ACO House & Garden Europoint, hoge afvoerput

### EUROPOINT hoog afvoerlichaam, belastingsklasse afhankelijk van het gekozen rooster

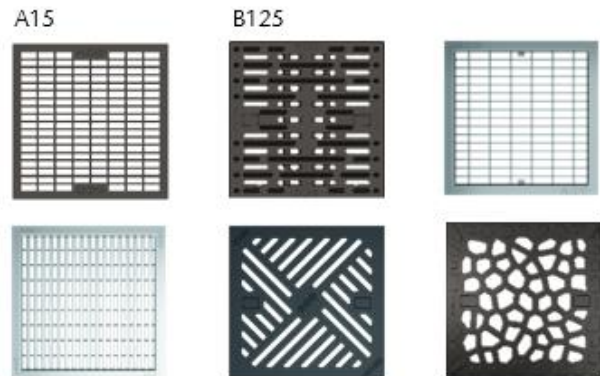

### Materiaal

Polyesterbeton is een conglomeraat van kwartsitische vulstoffen (korrelgrootte 0 tot 8 mm), met als bindmiddel polyesterhars. Het materiaal heeft volgende kenmerken:

- druksterkte: 90 N/mm<sup>2</sup> (volgens DIN 1164)
- buigsterkte: 25 N/mm<sup>2</sup> (volgens DIN 1164)
- oppervlakteruwheid: ca 25 µm
- waterindringing: ca 0,1 mm (volgens DIN 4281)
- thermische uitzetting: 0,017 mm/m/°C (volgens DIN 51290)
- chemische weerstand: het materiaal is bestand tegen strooizouten, grondzuren, minerale oliën, benzine, stookolie en de meeste zuren en basen.

### Lichaam afvoerput

De lage Europoint is een afvoerput met een geprefabriceerde afloop uit polyesterbeton. Een inox geuraafsluiter en een vuilvangemmer uit kunststof (PP) zijn steeds apart verkrijgbaar. De tuinafloop heeft een verticale uitloop voor aansluiting van een afvoerbuis met diameter 110 mm.

Afmetingen (exclusief rooster):

- lengte: 25,2 cm
- breedte: 25,2 cm
- inbouwhoogte: 39,8 cm
- gewicht: 15,6 kg

### Roosters

Op het afvoerlichaam kunnen 6 verschillende roosters bevestigd worden.

- Roosters belastingsklasse A 15
  - Maasrooster uit kunststof. Lengte x breedte: 25,0 x 25,0 cm  
Inloopdoorsnede: 338,3 cm<sup>2</sup>
  - Lengtestaafrooster uit inox. Lengte x breedte: 25,0 x 25,0 cm  
Inloopdoorsnede: 218,3 cm<sup>2</sup>

**ACO House & Garden  
Europoint, hoge afvoerput**

- Roosters belastingsklasse B 125
  - Maasrooster uit verzinkt staal. Lengte x breedte: 25,0 x 25,0 cm  
Inloopdoorsnede: 337,5 cm<sup>2</sup>
  - Sleufrooster uit gietijzer. Lengte x breedte: 24,9 x 24,9 cm  
Inloopdoorsnede: 157,8 cm<sup>2</sup>
  - Microgrip antislip sleufrooster uit kunststof. Lengte x breedte: 25,0 x 25,0 cm  
Inloopdoorsnede: 73,8 cm<sup>2</sup>
  - Designrooster Voronoï uit gietijzer. Lengte x breedte: 24,9 x 24,9 cm  
Inloopdoorsnede: 166 cm<sup>2</sup>

**Hulpstukken**

Alle nodige hulpstukken voor de tuinafloop (afvoerbuï uit PVC of PE-HD, enz...) dienen te worden voorzien.

De Europoint kan ook gebruikt worden als sterfput of inspectie-unit voor het ondergronds rioleringsstelsel, daarvoor kan het ophoogelement, met een extra voorziening voor aansluiting van een afvoerbuï van 110 mm, eventueel toegevoegd worden.

Ophoogelement: lengte x breedte x hoogte: 25,2 x 25,2 x 24,3 cm / gewicht: 9,07 kg.

**Meetmethode**

Vloerafvoerput (alle hulpstukken): per stuk.

Rooster: per stuk.

**Inbouw**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant, zie inbouwsuggesties.